



radijatori
od aluminijuma

GLOBAL

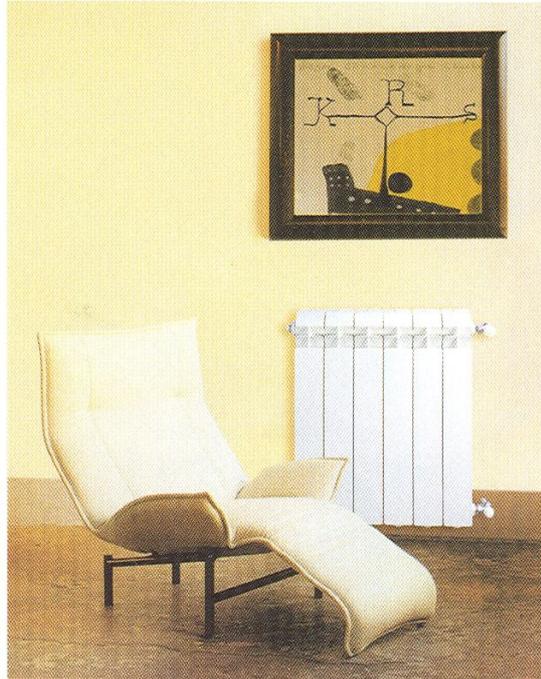

VOX

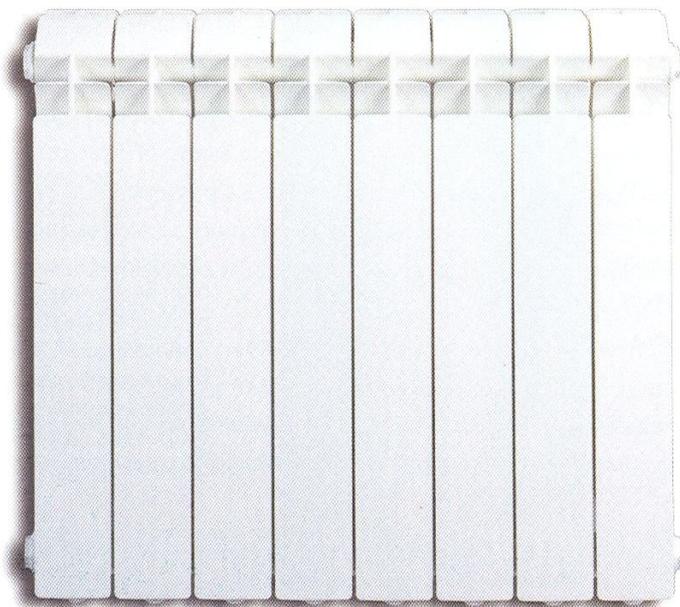

VOX

*zadovoljstvo
jednog toplog tela*




Konfor, ušteda energije, ekskluzivan dizajn: poslednji rođen u kući Global sažima najviše što jedan radiator može da pruži.

Sa radiatorom Global podešavanje temperature je *lako i malo košta*. Na taj način se dobija, za kratko vreme, jedna *idealna temperatura* za svaki ambijent, prema ličnim potrebama i *stvarna ušteda energije*.

Osim toga mala specifična težina aluminijuma omogućava lako i precizno izvođenje. Široka paleta dimenzija i jednostavno kombinovanje elemenata omogućavaju idealno rešenje za svaki ambijent, dok *odavanje visoke toplotne energije* omogućuje korišćenje malih prostorija.

Radijatori Global imaju *dug vek trajanja* zahvaljujući materijalu korišćenom u livenju elemenata (legura aluminijuma atestirana prema standardu EN AB 46100) i jedinstvenom načinu farbanja: dva puta potapanje u kadama "anoforezis" boje a zatim tretirano epoksidnim prahom.

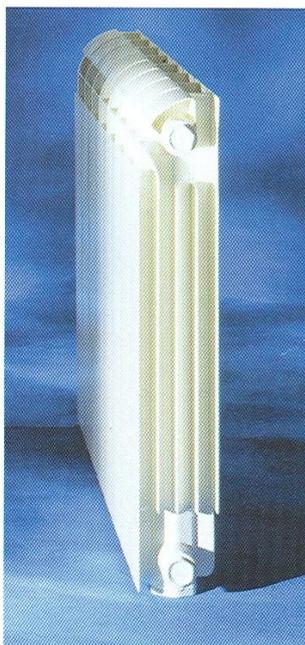

Radijatori GLOBAL imaju 10 godina garancije od datuma proizvodnje.


Ova garancija omogućava zamenu onih elemenata koji se pokazuju neupotrebljivi zbog nedostataka u materijalu ili u proizvodnji, ali samo pod uslovom da je instalacija urađena prema važećim pravilima i uputstvu navedenom pod "pravilna instalacija".

GLOBAL

snažan lagan elegantan

Model	Dimenzija mm.				Ø priključak	težina praznog radijatora Kg	količina vode L	Toplotna snaga				EkspONENT n.
	A visina	B dužina	C dubina	D osno rastojanje				ΔT 50°C		ΔT 60°C		
								Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	
VOX 800	890	80	95	800	1"	2,21	0,56	181	156	231	199	1,33709
VOX 700	790	80	95	700	1"	1,95	0,53	164	141	209	180	1,32938
VOX 600	690	80	95	600	1"	1,68	0,50	146	126	185	160	1,31199
VOX 500	590	80	95	500	1"	1,45	0,46	127	109	161	139	1,30495
VOX 350	440	80	95	350	1"	1,12	0,35	95	82	120	103	1,28445

Rezultati ispitivanja odavanja toplote su izvršena od strane "Politehničkog" Inženjerskog instituta u Milanu u skladu sa normama EN 442.

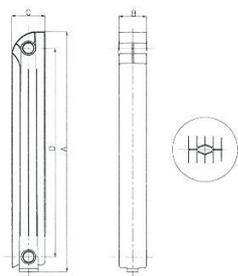

primer za različite ΔT pri ΔT 50°C

Ako želite da znate snagu odavanja toplote sa različitim ΔT pri ΔT 50°C upotrebite sledeću formulu:


$$P = P_{50} (\Delta t / 50)^n$$

Primer za model 600:

$$\text{Toplotna snaga } P \text{ za } \Delta t \text{ } 60^{\circ}\text{C} = 146 \left(\frac{60}{50}\right)^{1,31199} = 185 \text{ W}$$




pravilne instalacije

- VOX radijatori se mogu upotrebljavati u svim instalacijama grejanja toplom vodom do 100°C sa radnim pritiskom do 600 Kpa ili 6 bara.
- Mogu se instalirati u sistemu koristeći čelične, bakarne ili termoplastične cevi.
- Postavljanje radijatora vrši se upotrebljavanjem sledećih distanci:
 - ≥ cm. 3 od zida
 - ≥ cm. 10 od poda
 - ≥ cm. 10 od police ili ivice prozora
- Da bi se izbegli problemi vezani za taloženje i koroziju kada se u sistemu za grejanje koriste različiti metali preporučuje se da se PH vode proveriti (poželjno je da PH vode bude između 6,5-8) kao i da se koriste odgovarajući aditivi koji sprečavaju ove probleme, prema preporuci proizvođača.
- Preporučujemo instalaciju plivalučih automatskih ili ručnih ozračnih ventila radi maksimalne sigurnosti i efikasnosti.
- Da bi se izbegli problemi sa gasom koji može biti prisutan u sistemu grejanja ili problemi sa velikim pritiskom preporučujemo da ne zatvarate u potpunosti ventil. Ako je potrebno da izolujete jedan ili više radijatora od navedenih problema preporučljivo je staviti automatske odzračne ventile na svaki radijator.

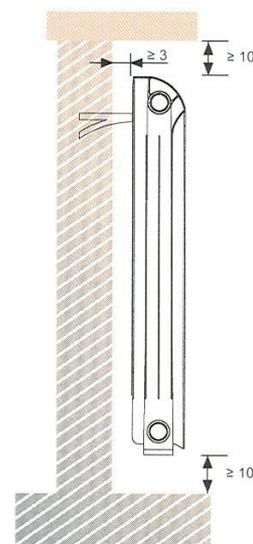

aluminijumski radijatori

p r i b o r i

 <p>1- Prava konzola</p>	 <p>5- Završni čep 1" ili redukcija ofarbani 20- Završni čep 1" ili redukcija ofarbani sa silikonskim dihtungom</p>	 <p>9- Spojnica 1"</p>	 <p>13- Automatski odzračni čep 1"</p>
 <p>2- Prava konzola za mod. GL 350/80/D - 200/80/D</p>	 <p>6- Čep ili redukcija 1" potinkovani</p>	 <p>15- Nosac duplih radijatora</p>	 <p>12- Ručna odzračna slavinica 1/8"</p>  <p>39- Ručna odzračna slavinica 1/4"</p>  <p>40- Ručna odzračna slavinica 3/8"</p>
 <p>3- Ugaona konzola</p>	 <p>43- Komplet redukcija 3/8" sa silikonskim dihtunzima za GL, VIP, MIX, VOX, EKOS</p>	<p>10- Bočica boje u spreju</p>	 <p>41- Ručna odzračna slavinica 1/2"</p>
<p>25- Prava konzola ofarbana sa šrafovm i tiplom 170 mm.</p> <p>26- Prava konzola ofarbana sa šrafovm i tiplom 195 mm. za dupli radijator</p>	<p>46- Komplet redukcija 1/2" sa silikonskim dihtunzima za GL, VIP, MIX, VOX, EKOS</p> <p>48- Komplet redukcija 3/4" sa silikonskim dihtunzima za GL, VIP, MIX, VOX, EKOS</p>	 <p>18- Tečnost Cillit Combi</p>	 <p>19- Ključ za čepove</p>
 <p>27- Regulišući nosač radijatora u paru-beli sa gumom, šrafovm i tiplom</p>	 <p>7- Dihitung za čep 1,50 mm.</p>  <p>8- Dihitung za spojnica 1,00 mm.</p> <p>21- Silikonski dihtung za čep ili redukciju</p>		<p>79- Montažni ključ s polugom</p> <p>80- Montažni ključ 500 mm.</p> <p>81- Montažni ključ 800 mm.</p>

	kvaliteta		ambijenta
atesti			

boje GLOBAL



10 - bela



01 - slonove kost RAL 1013

GLOBAL radijatori od aluminijuma

24060 ROGNO (BG) ITALIA • via Rondinera, 51
 telefono ++39035977111 • telefax ++39035977110
<http://www.globalradiatori.it>
 e-mail: info@globalradiatori.it