

**Tubolit®**  
Split & DuoSplit

► **Tubolit® Split & DuoSplit**


## SAVREMEN KVALITET I INOVACIJA

TUBOLIT® SPLIT/DUOSPLIT – predizolovani proizvodi koji nude visok nivo tehničko-estetskih karakteristika



## Predizolovani proizvodi koji nude visok nivo tehničko-estetskih karakteristika

### ► Prednosti:

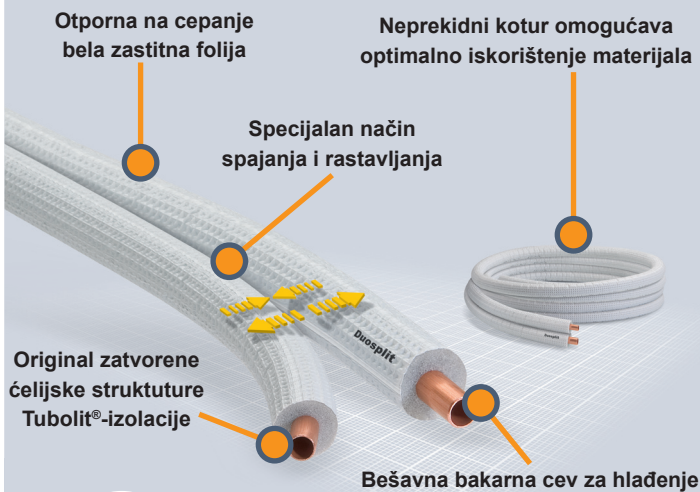

Tubolit Split/Duosplit je pouzdano predizolovano rešenje koje povezuje spoljašnju i unutrašnju jedinicu split i multi-split klimatizacionih sistema.

- Materijal je lak za montažu, štedi investiciju i vreme potrebno za montažu
- Specijalni način spajanja dozvoljava lako spajanje i razdvajanje bez potrebe za dodatnim alatom ili lepkom
- Bela folija je otporna na UV-zrake, štiti od mehaničkih deformacija i estetski se uklapa u pozadinu objekta
- Pogodan je i za nove medijume u rashladnoj tehnici R-410A i R-407C
- Ceo proizvodni program uključuje pribor i fitting
- Bakarne cevi proizvedene u skladu EN-12735-1



Klimatizacija



predizolovane neprekidne cevi



predizolovane neprekidne cevi duple

## Tehnički podaci

Kratak opis	Vrednost/Procena	Napomena
Temperaturski opseg	-50° C do +105° C	Za temperature ispod 0 °C, molimo kontaktirajte servisnu službu
Toplotna provodljivost $\lambda$ :	0,035 W/(m·K) na 0°C 0,040 W/(m·K) na 40°C	
Otor difuziji vodene pare $\mu$ :	> 5.000 za neoštećenu izolaciju i sa zaštitnim filmom	
Ponašanje u požaru	DIN 4102-B2	

### Tubolit® Split

Bakarne cevi				Izolacija		Ozaka	Dužina kotura	Broj kotura u kutiji
Inči	spoljašnji Ø mm	debljina zida u mm	max. radni pritisak (bar)*	spoljašnji Ø mm	debljina zida u mm			
1/4	6,35	0,80	123	24	9	TS-ZO-09X06/E25	25 m	2
3/8	9,52	0,80	79	28	9	TS-ZO-09X10/E25	25 m	2
1/2	12,70	0,80	58	33	9	TS-ZO-09X12/E25	25 m	2
5/8	15,88	1,00	58	35	9	TS-ZO-09X16/E25	25 m	1
3/4	19,05	1,00	48	38	9	TS-ZO-09X19/E25	25 m	1
7/8	22,22	1,00	41	41	9	TS-ZO-09X22/E25	25 m	1
1/4	6,35	0,80	123	24	9	TS-ZO-09X06/E50	50 m	1
3/8	9,52	0,80	79	28	9	TS-ZO-09X10/E50	50 m	1
1/2	12,70	0,80	58	33	9	TS-ZO-09X12/E50	50 m	1

### Tubolit® DuoSplit

Bakarne cevi			Izolacija		Ozaka	Dužina kotura	Broj kotura u kutiji
Inči	spoljašnji Ø mm	debljina zida u mm	spoljašnji Ø mm	debljina zida u mm			
1/4 - 3/8	6,35 - 9,52	0,80 - 0,80	24 - 28	9	TSZ-09X0610/E20	20 m	1
1/4 - 1/2	6,35 - 12,70	0,80 - 0,80	24 - 33	9	TSZ-09X0612/E20	20 m	1
1/4 - 5/8	6,35 - 15,88	0,80 - 1,00	24 - 35	9	TSZ-09X0616/E20	20 m	1
3/8 - 1/2	9,52 - 12,70	0,80 - 0,80	28 - 33	9	TSZ-09X1012/E20	20 m	1
3/8 - 5/8	9,52 - 15,88	0,80 - 1,00	28 - 35	9	TSZ-09X1016/E20	20 m	1
3/8 - 3/4	9,52 - 19,05	0,80 - 1,00	28 - 38	9	TSZ-09X1019/E20	20 m	1
1/2 - 3/4	12,70 - 19,05	0,80 - 1,00	33 - 38	9	TSZ-09X1219/E20	20 m	1

\*Radni pritisak računat sa faktorom sigurnosti 5.

Svi podaci i tehničke karakteristike su zasnovani na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. Korisnik ovih informacija trebalo bi, za sopstvenu odgovornost i interes, proveriti podatke sa tehničkom službom bez obzira da li se informacije primenjuju u navedenom opsegu.